


VFCPL 700.4540/DALI

Vario Professional | Einbau-Wallwasher

LTS

07.05.2018

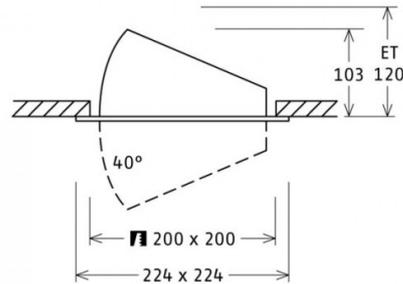

Allgemein

Wallwasher Vario Professional überzeugen durch perfekte Lichtcharakteristik und High Technology in der Lichttechnik. Der Wandfluter ist 40° ausschwenkbar und liefert auf allen vertikalen Flächen ein perfekt gleichmäßiges Licht bei geringster Blendung. Die Serie Vario Professional wurde zusätzlich für spezielle Beleuchtungsaufgaben im Foodbereich Backwaren sowie Fleisch- & Wurstwaren erweitert.

Technische Daten

Einbau-Wallwasher mit LED-Technologie für gleichmäßige Beleuchtung von Vertikalfächen, asymmetrische Lichtverteilung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Leuchteneinheit 40° herauschwenkbar (stufenlose Positionsarretierung), variable Deckenstärke, Leuchteneinheit aus Aluminium, Einbaurahmen aus Stahlblech, Mattreflektor aus hochwertigem Aluminium, ESG-Schutzglas mit weißer Teilmattierung (einfacher Ausbau über Feststellschraube)

Mindesteinbauraum BR05 = L 610 x B 300 x H 120 mm.

Schutzklasse III, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 100W

LED Spot / 840 / CRI 80 / 4000 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 41 W

Lichtstrom: 4970 lm

Systemeffizienz: 121.22 lm/W

Energieeffizienzklasse: A++

Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

Versorgung

LED-Konverter mit DALI Dimmung inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 224 mm

Breite: 224 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 120 mm

Ausschnittmaß: 200 x 200 mm

Deckenstärke 5 - 30 mm

Gewicht 2.680 kg

Zubehör


VFCPL 700.4540/DALI

LTS

Vario Professional | Einbau-Wallwasher

Vario Professional (1xLED 41W 840/4000K 4970lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	448	541
30°	369	514	385	514
45°	61	438	266	438
60°	12	49	14	49
75°	8	8	5	8
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	28.2
CIE Flux Codes	70 97 99 100 100
Ra/CRI	>80