


Decken-Einbauleuchte

Decken-Einbauleuchte inklusive weißem, einstellbarem Frontring, Lichtmodul Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K mit 38° Ausstrahlwinkel und Anschluss. Hoch effizientes und wirtschaftliches Downlight. Isolierung kann direkt über das Produkt gelegt werden. Werkzeuglose und schnelle Verdrahtung, durch innovative Anschlussbox und Steckklappen, Durchgangsverdrahtung möglich. Integrierter LED-Treiber für Phasenanschnitts-Dimmung geeignet. Für ein breites Anwendungsspektrum steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz pulverbeschichtet. Frontring: Aluminium, weiß RAL9003. Linse: PMMA. Abdeckung: PC. Gewicht: 0,32 kg




TE_LILY_F_tilted_trim_persp.jpg

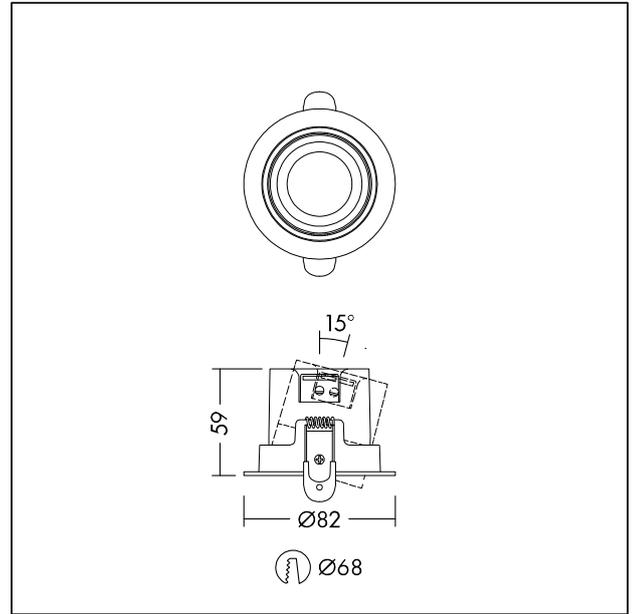

TE_LILY_M_SPOT_STD.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

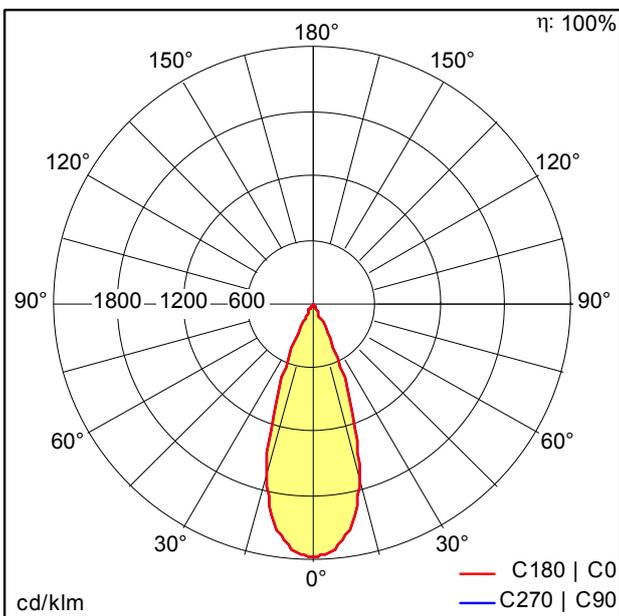

TE_LILY_LED_SPOT_IP44_38_68_850_940.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 900 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 100 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L70 bei 25°C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 9 W Leistungsfaktor = 0,5
- Steuerung: PCDCG dimmbar bis 10%

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.