


LED-Einbaudownlight  
Artikel-Nr. 12384683

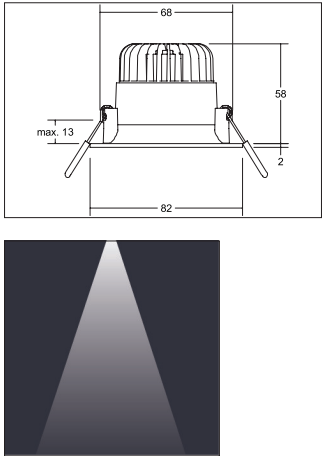

LED-Einbaudownlight, silber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 600lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

|             |                  |                                                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 12384683         | Anwendungsbereiche                                           |
| Preis       | 36,50 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS-TRONOMIE |
| Stand:      | 19.03.2020 10:13 |                                                              |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                 |
| Farbe                               | silber                 |
| Abstrahlwinkel                      | 40 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                        |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Ausführung                          | Plug&Play              |
| Leistung                            | 7 W                    |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Art der Dimmung                     | sonstige               |
| Außendurchmesser                    | 82 mm                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser            | 68 mm             |
| Einbautiefe                  | 58 mm             |
| Strom                        | 350 mA            |
| Lichtstrom                   | 600 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | III               |
| Spannungsart                 | DC                |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung   |