


VTRL 10.0527.25/DALI

Vale-Tu Round Large | Einbaustrahler

LTS

17.04.2018

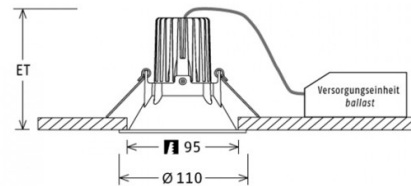

Allgemein

Downlights als Highlight: die wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen. Ob in der runden oder der quadratischen Ausführung - die Einbaustrahler der Serie Vale-Tu sind eine außergewöhnlich wirtschaftliche Lösung für den superschnellen Einbau im Hospitality-Bereich, in Eingangsbereichen und an kommunikativen Treffpunkten. Speziell für Decken mit geringer Einbautiefe bieten wir auch eine runde Version mit superflachem Design. Verschiedene Einbaurahmen und Lichtaustritte erweitern die Möglichkeiten der Lichtsetzung.

Technische Daten

LED Einbaustrahler in runder Bauform mit Einbautrichter, Strahlereinsatz 15° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, TIR-Reflektorlinse aus PMMA, Einbautrichter aus Aluminiumdruckguss, variable Deckenstärke

Schutzklasse III, IP40



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: NV 50W
LED Spot / 827 / CRI 80 / 2700 K
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 12 W
Lichtstrom: 710 lm
Systemeffizienz: 59.17 lm/W
Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlwinkel: Flood

Farbe

silber

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

Versorgung

LED-Konverter mit DALI Dimmung inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers) konfektioniert für Netzanschluss
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 110 mm
Durchmesser Lichtkopf: 50 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 122 mm
Ausschnittsmaß: 95 mm
Deckenstärke 10 - 15 mm

Gewicht 0.440 kg


Zubehör

VTRL 10.0527.25/DALI

LTS

Vale-Tu Round Large | Einbaustrahler

Vale-Tu Round Large (1xLED 12W 827/2700K 710lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0° | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 |
| 15° | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 30° | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 45° | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 60° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 1.91 | 186.4 |
| 6.0 | 3.82 | 46.6 |
| 9.0 | 5.73 | 20.7 |
| 12.0 | 7.65 | 11.6 |
| 15.0 | 9.56 | 7.5 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 59 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 12 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 16.7 |
| UGR C90/C270 | 16.7 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |