



LED-Einbaudownlight  
Artikel-Nr. 12095263

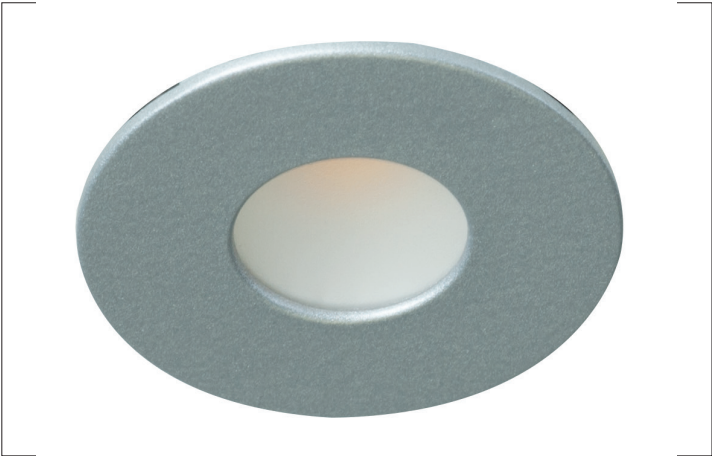

LED-Einbaudownlight, titan. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 120lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, .

|             |                  |                                                      |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 12095263         | Anwendungsbereiche                                   |
| Preis       | 33,50 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS- |
| Stand:      | 19.03.2020 14:47 | TRONOMIE                                             |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                       |
| Farbe                               | aluminium                    |
| Abstrahlwinkel                      | 45 °                         |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                              |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff       |
| Leistung                            | 2 W                          |
| Leuchtmittel                        | LED                          |
| Lieferung                           | inkl. 2.000 mm Anschlusslei- |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser            | 36 mm             |
| Einbautiefe                  | 13 mm             |
| Spannung                     | 12V               |
| Lichtstrom                   | 120 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | III               |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).