

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>PC654N61602</b> |
| EAN:           | 4037293022293      |
| Zolltarif:     | 94054099900        |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

P-LED Deckeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar  
 ■ anthrazit ■ IP65 ■ 220-240V ■ 6W ■ 3000K  
 ■ 620lm ■ inkl. Netzgerät ■ inkl. ext. 350mA-NG: PLD109-1A65 ■ L80B10 für 35000 Std.

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht die Leuchte die Schutzart IP65. Aufgrund dessen kann die Leuchte natürlich ebenso für Feuchtraum-Anwendungen und im Außenbereich eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 20°. tc: 75°C.

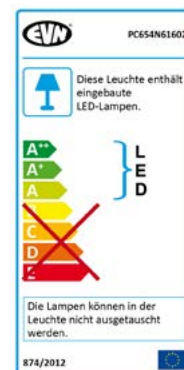

**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Schutzklasse                  | II                               |
| Breite (mm)                   | 83,00                            |
| Reflektor                     | hochglänzend                     |
| Gehäusefarbe                  | anthrazit                        |
| Mit Bewegungsmelder           | nein                             |
| Einbautiefe (mm)              | 45,00                            |
| Betriebsgerät                 | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI       | 90-100                           |
| Einbaudurchmesser (mm)        | 68,00                            |
| Mit Lichtsensor               | nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein                             |
| Länge (mm)                    | 83,00                            |
| Höhe/Tiefe (mm)               | 48,50                            |
| Werkstoff des Gehäuses        | Aluminium                        |
| Umgebungstemperatur (°C)      | -20,00 bis 40,00                 |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar           |
| Lichtaustritt                 | direkt                           |
| Lichtverteilung               | symmetrisch                      |
| Werkstoff der Abdeckung       | Glas transparent                 |
| Nennspannung (V)              | 220,00 bis 240,00                |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Schutzart (IP)   | IP65                   |
| Mit Leuchtmittel   | ja                     |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                   |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | nein                   |
| Ausführung der Oberfläche                                | matt                   |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                     |
| Mit Betriebsgerät  | ja                     |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                   |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 20-40° |
| Art der Dimmung  | Phasenanschnitt        |
| Notlichtkomponente integriert                            | nein                   |
| Nennstrom (mA)   | 350,00 bis 350,00      |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 3.000,00  |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 6,00                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 620,00                 |
| Lichtfarbe   | weiß                   |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar             |
| Geeignet für Deckenmontage                               | ja                     |