

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	PC654N91602
EAN:	4037293022316
Zolltarif:	94054099900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

P-LED Deckeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ IP65 ■ 220-240V ■ 8,4W ■ 3000K ■ 1010lm ■ inkl. Netzgerät ■ inkl. ext. 350mA-NG: PLD109-1A65 ■ L80B10 für 35000 Std.

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht die Leuchte die Schutzart IP65. Aufgrund dessen kann die Leuchte natürlich ebenso für Feuchtraum-Anwendungen und im Außenbereich eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 20°. tc: 75°C.

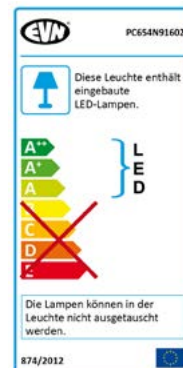

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II
Breite (mm)	83,00
Reflektor	hochglänzend
Gehäusefarbe	anthrazit
Mit Bewegungsmelder	nein
Einbautiefe (mm)	45,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Einbaudurchmesser (mm)	68,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	83,00
Höhe/Tiefe (mm)	48,50
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Art der Dimmung	Phasenanschnitt
Notlichtkomponente integriert	nein
Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Max. Systemleistung (W)	8,40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.010,00
Lichtfarbe	weiß
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	ja