

Artikel-Nr.: MT75411

Einbauring Eisengebürstet
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für
68mm Deckenausschnitt + MM26712

EAN-Code: 4020856754113



Lampen Eigenschaften

Lampensockel.....	GU10
Nennlebensdauer.....	25.000 h
Bemessungslebensdauer	25.000 h
Schaltzyklen.....	1.000.000x
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------------	----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen Lampe

Länge.....	56 mm
Durchmesser.....	30 mm
Gewicht.....	60 g

Elektrische Kenndaten Lampe

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	5,2 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5,2 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	6 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Dim to Warm
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0 mg
Indikation Lampentyp	-
Äquivalenz-Leistung ³	>50 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	828
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	420 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	390 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke.....	2500/1600 cd
Nomineller Halbwertswinkel	24°/35°
Bemessungshalbwertswinkel.....	24°/35°
Lampenlichtstromerhalt ⁴	$\geq 70 \%$
Farbkonsistenz SDMC	< 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar.....	30°
Einbautiefe.....	68 mm
Durchmesser.....	85 mm
Höhe.....	26 mm
Gewicht.....	87 g

Abmessungsskizze Einbauring

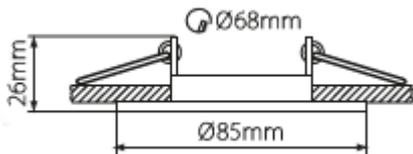

Abmessungsskizze Lampe

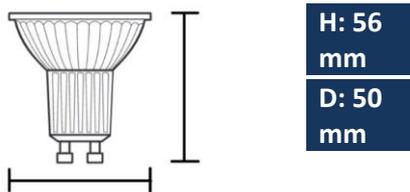

Allgemeine Eigenschaften

Material.....	Aluminium
Farbe.....	Eisen gebürstet

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

220-240V~
GU10 PAR16



1 x Lampenfassung GU10

12V MR16
GU5.3



1 x Lampenfassung GU5.3



Dual Beam Technology

1 Lampe mit 2 einstellbaren Abstrahlwinkel

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).