



Spannung: ~220-240V, 0/50-60Hz
 Schutztar: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Abdeckscheibe mit hervorstehenden Mikroprismen für optimale Entblendung aus UV-beständigem PMMA. LEDs erscheinen als Kreise.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 275 mm.

Stabiler Einbaurung aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettschluss. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Schutztar raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm² + 2x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Montage: Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	75
HE	90
D	277
DE min	262
DE max	265
S	25
Bestückung	1xLED-M 15 W
Gewicht [kg]	1,57

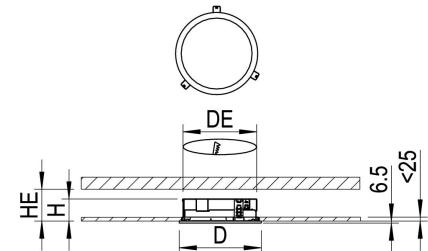

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	32
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00B
Leuchtenlichtstrom [lm]	1950
Leuchtenleistung [W]	18
Leuchteneffizienz [lm/W]	108
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR									
		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel		
		X	Y	70	70	50	50	30	30
2H	2H	20.5	21.6	20.7	21.8	22.0	20.5	21.6	20.8
	3H	20.8	21.8	21.1	22.0	22.3	20.8	21.8	21.1
	4H	21.0	22.0	21.3	22.2	22.5	21.0	21.9	21.3
	6H	21.3	22.2	21.6	22.4	22.7	21.3	22.1	21.6
	8H	21.5	22.3	21.8	22.6	22.8	21.4	22.2	21.8
	12H	21.6	22.4	22.0	22.7	23.0	21.6	22.4	22.0
4H	2H	20.5	21.4	20.8	21.7	21.9	20.6	21.5	20.9
	3H	21.0	21.8	21.3	22.1	22.4	21.0	21.8	21.4
	4H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.7	21.3	22.0	21.7
	6H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.1	21.8	22.4	22.2
	8H	22.1	22.6	22.5	23.0	23.4	22.0	22.6	22.5
	12H	22.3	22.9	22.8	23.2	23.6	22.4	22.9	22.8
8H	4H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.8	21.5	22.0	21.9
	6H	22.1	22.6	22.6	23.0	23.4	22.1	22.5	22.5
	8H	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8	22.4	22.8	22.9
	12H	23.0	23.3	23.4	23.8	24.2	22.9	23.2	23.4
12H	4H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.8	21.5	22.0	21.9
	6H	22.2	22.6	22.6	23.0	23.5	22.1	22.5	22.6
	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	23.9	22.6	22.9	23.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1950 lm