



Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~230-240V, 0/50-60Hz
 Schutzart: IP 20/44
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 195 mm. Reflektor weiß (ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt), aus Polycarbonat.

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 195 mm mit RIDI LED-Modul und Passivkühlkörper, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Stabile Aluminiumplatte mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Darunter angebrachter Light-Engine mit Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs. Hocheffizientes RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Treiber als unabhängiges Gerät mit Netzzuschlussklemme, Kabelzugentlastung und Verbindungsleitung zum LED-Modul. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20. Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Montage: Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 20 mm standardmäßig an das Leuchtengehäuse vormontiert.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L4	200
B4	70
H	65
H4	31
HE	70
D	195
DE min	181
DE max	185
Bestückung	1xLED-M 8 W
Gewicht [kg]	0,443

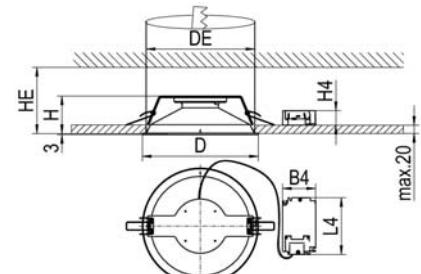

Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	38
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	1058
Leuchtenleistung [W]	9
Leuchteeffizienz [lm/W]	117
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		p-Decke					p-Wände				
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
		50	50	30	50	30	50	30	50	30	30
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen											
X		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	22.8	24.0	23.1	24.2	24.4	22.5	23.7	22.7	23.9	24.1
3H	22.7	23.8	23.0	24.0	24.2	24.3	22.4	23.5	22.7	23.7	23.9
4H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	24.4	22.4	23.4	22.7	23.6	23.9
6H	22.7	23.6	23.0	23.8	24.1	24.1	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8
8H	22.7	23.5	23.0	23.8	24.1	24.1	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8
12H	22.7	23.5	23.0	23.8	24.1	24.1	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8
4H											
2H	22.7	23.7	23.0	24.0	24.2	24.2	22.4	23.4	22.7	23.7	23.9
3H	22.7	23.5	23.1	23.8	24.1	24.1	22.4	23.2	22.8	23.5	23.8
4H	22.7	23.4	23.1	23.8	24.1	24.1	22.4	23.2	22.8	23.5	23.8
6H	22.7	23.4	23.1	23.7	24.1	24.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.8
8H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1	24.1	22.5	23.0	23.0	23.4	23.8
12H	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	24.1	22.6	23.0	23.1	23.5	23.9
8H											
4H	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0	22.4	22.9	22.8	23.3	23.7	
6H	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	
8H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1	22.5	23.0	23.0	23.4	23.8	
12H	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	22.6	23.0	23.1	23.5	23.9	
12H											
4H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.3	22.9	22.8	23.2	23.7	
6H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	
8H	22.8	23.1	23.2	23.6	24.1	22.5	22.9	23.0	23.4	23.8	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1060 lm											