


# Bergamo 1.2 - Wallwasher 501 mm - RGB - Indoor

Aluminium eloxiert - 3 Abstrahlwinkel

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Indoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- 3-Kanal-Linearleuchte, 24 V DC, bestückt mit Power-LEDs
- satte Farben für stimmungsvolle Fassadenbeleuchtungen
- Indoor: mit gerader Kunststoffabdeckung – mit oder ohne Blendschutz
- inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
- Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 55 °C: > 60.000 h



## SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN

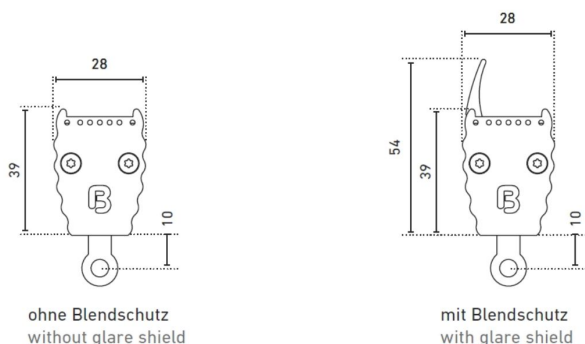

## LICHTDATEN

|                        | 625031172        | 625031352 | 625031502 | 635031172       | 635031352 | 635031502 |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Variante               | ohne Blendschutz |           |           | mit Blendschutz |           |           |
| Lichtfarbe             | RGB              |           |           |                 |           |           |
| LED Abstrahlwinkel     | 17 °             | 35 °      | 50 °      | 17 °            | 35 °      | 50 °      |
| Typ. Lichtstrom        | 1570 lm          |           |           |                 |           |           |
| Effizienz              | 58 lm/W          |           |           |                 |           |           |
| Energieeffizienzklasse | A                |           |           |                 |           |           |
| Anzahl LEDs            | 18               |           |           |                 |           |           |

## LEISTUNGSDATEN


|                                | 625031172 |
|--------------------------------|-----------|
| Konstantspannung/Konstantstrom | CV        |
| Betriebsspannung               | 24 V DC   |
| Typ. Stromaufnahme             | 1125 mA   |
| Typ. Leistungsaufnahme         | 27 W      |
| Lebensdauer L70                | >60000 h  |

## SONSTIGE DATEN

|                             | 625031172                      | 635031172 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Material                    | Aluminium                      |           |
| Oberflächenbehandlung       | eloxiert                       |           |
| Materialfarbe               | aluminium eloxiert             |           |
| IP Schutzart                | IP 30                          |           |
| Indoor/Outdoor              | Indoor                         |           |
| Umgebungstemperatur Ta max  | 55 ° C                         |           |
| Länge                       | 501 mm                         |           |
| Breite                      | 28 mm                          |           |
| Höhe                        | 39 mm                          | 54 mm     |
| Gewicht                     | 550 gr                         |           |
| Kabellänge/Konfektionierung | 5m Kabel mit freien Drahtenden |           |
| Bemerkungen                 | ohne Haltebügel und Ausleger   |           |

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.


## ABSTRAHLWINKEL

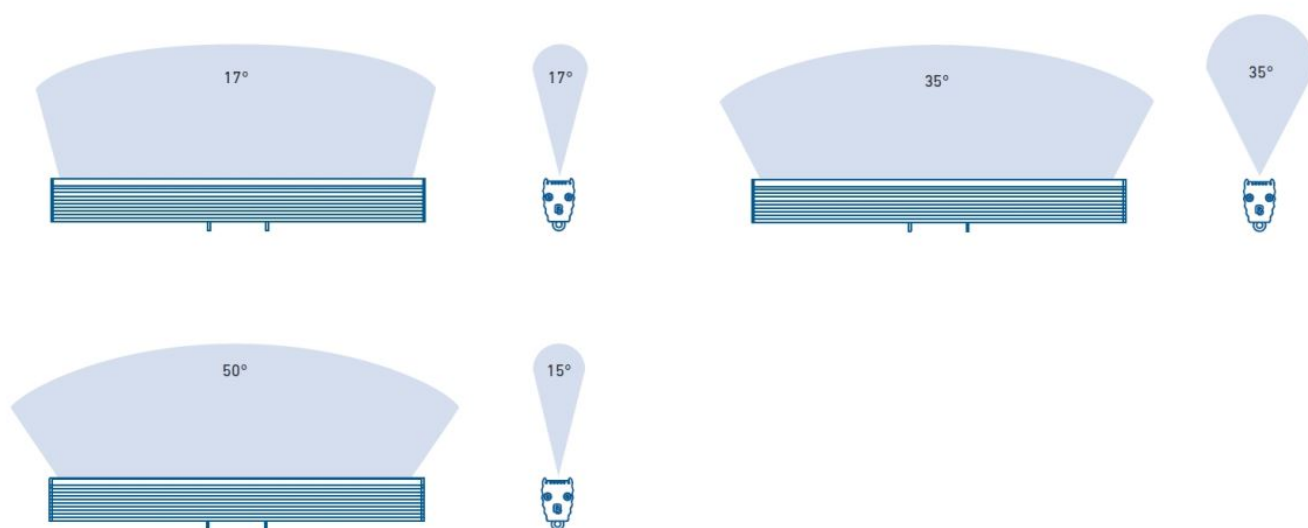

## ZUBEHÖR

|                     | 62399487                                                                                                                 | 62399488                                                                            | 62399489                                                                                  | 62399490                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm              | Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm | Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm | Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm |
| <b>Material</b>     | Edelstahl V2A                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                           |                                                                             |
| <b>Länge</b>        | 73,7 mm                                                                                                                  | 71,4 mm                                                                             | 206,3 mm                                                                                  | 40,6 mm                                                                     |
| <b>Breite</b>       | 58 mm                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |                                                                             |
| <b>Höhe</b>         | 20,4 mm                                                                                                                  | 55,5 mm                                                                             | 85,5 mm                                                                                   | 25,4 mm                                                                     |
| <b>Bemerkungen</b>  | Montagehalter V2A Stahl, Nyloodübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter |                                                                                     |                                                                                           |                                                                             |

Hinweis: Bitte nutzen Sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996 mm.

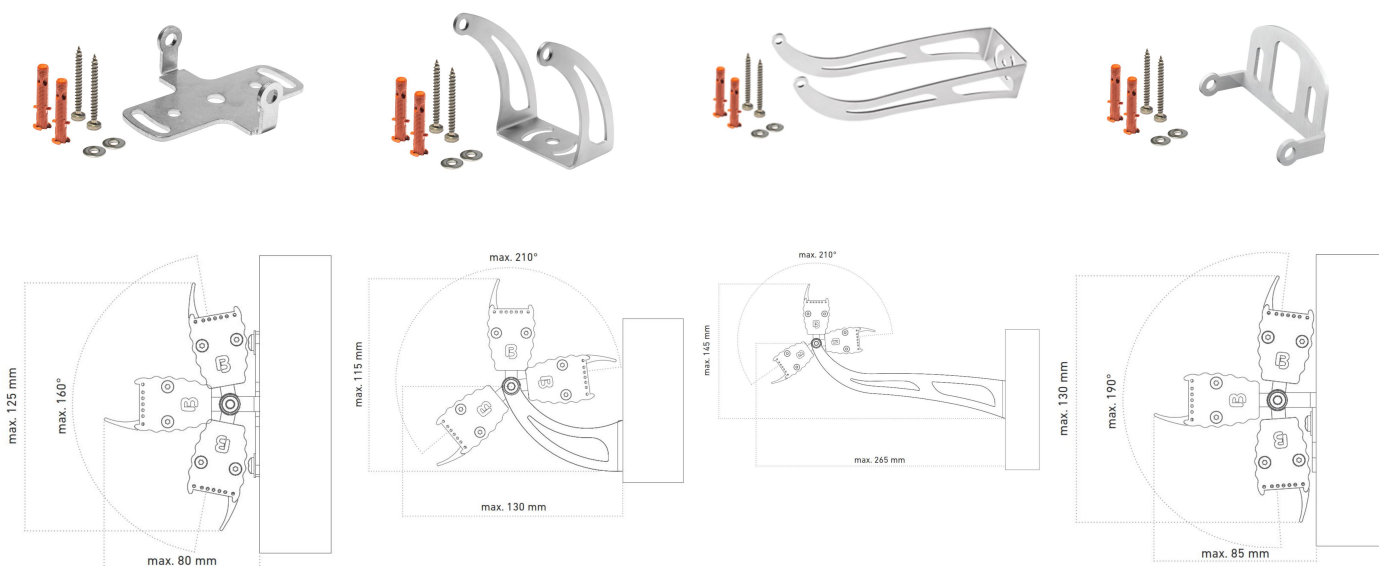

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.