


# Schutzkontakt- Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung

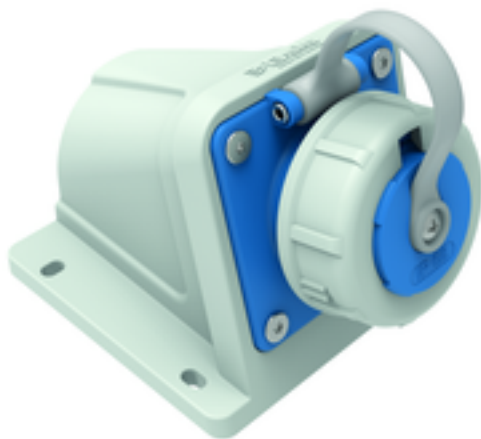

| Artikelbeschreibung  |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr         | 7248                                              |
| EAN                  | 4024941440776                                     |
| Produktgruppe        | Schutzkontakt-Wandsteckdose schräge Steckrichtung |
| Stromstärke          | 16A                                               |
| Polzahl              | 3p                                                |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE                                             |
| Spannung             | 250V~                                             |
| Frequenz             | AC                                                |
| Schutzart            | IP68/69                                           |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennfarbe                   | blau                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035                  |
| Anschluss technik           | Kopfschraubenklemme                                                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben                                                                                    |
| Geräte-Höhe                 | 96mm                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 115mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                | 138mm                                                                                         |
| Gehäusegrösse               | 110x115 mm (HxB)                                                                              |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material |

| sonstige technische Eigenschaften |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen |

