



socle de prise mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT

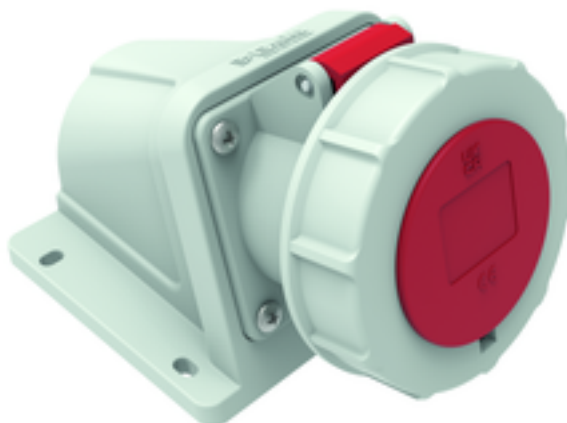

Description de l'article	
Référence	112017
EAN	4024941440721
Groupe de produits	Socle de prise saillie INNOLINQ QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	116mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	166mm
Dimensions du boîtier	
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut

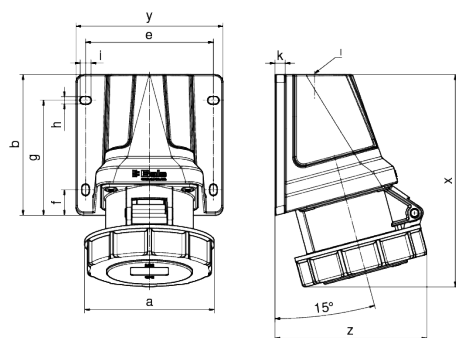

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	71	79	87	80	80	102
b	110	110	110	110	110	110
e	100	100	100	100	100	100
f	20	20	20	20	20	20
g	90	90	90	90	90	90
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
k	8	8	8	8	8	8
l	M25	M25	M25	M25	M25	M25
x	152	154	153	166	166	166
y	115	115	115	115	115	115
z	102	106	109	116	116	120
Cond. mm² min.	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max.	4	4	4	10	10	10

