

socle de prise mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	11917
EAN	4024941119177
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V
Fréquence	50 et 60Hz


Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	131mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	99mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.23 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941119177
Longueur	99 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	131 mm
Poids	0,231 kg
Volume	1128,303 ccm

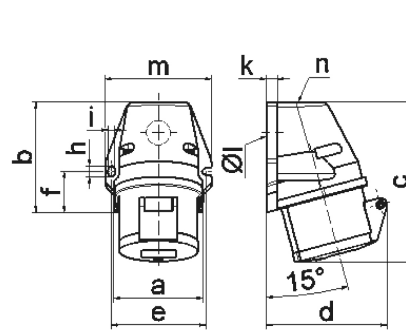

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10