
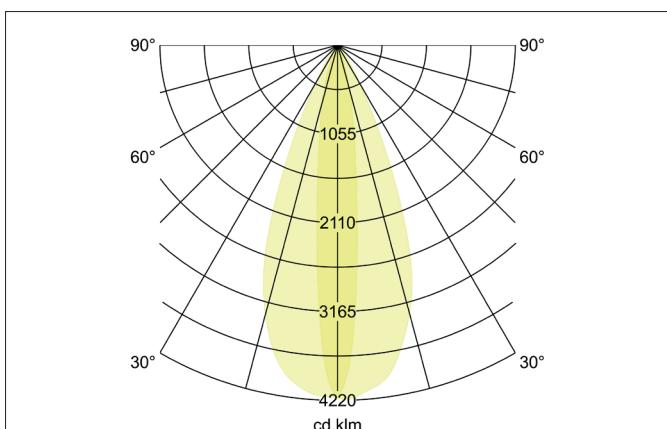


LAVILO I LED-Wallwasher, IP66

Artikel-Nr. 60841642

Licht.
Für Generationen.

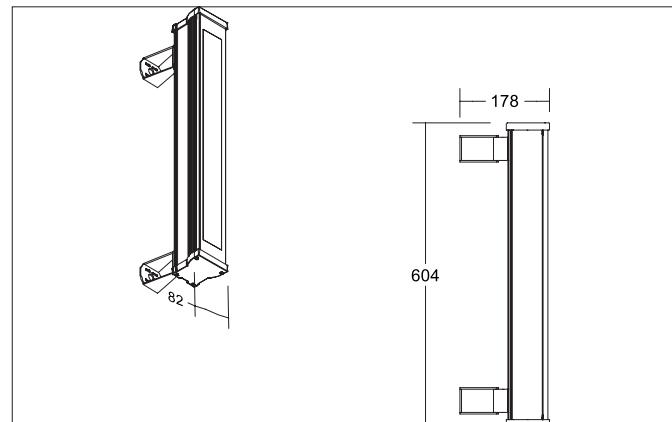

Ausschreibungstext

rechteckig LED-Wallwasher, IP66, Leuchtenlänge 604 mm, Leuchtenbreite 82 mm, Höhe 86 mm Gewicht 3,200 kg, asymmetrisch Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 2.590 lm, Bemessungsleistung 22 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: titan, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +50°, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 60841642 |
| GTIN | 4251433994268 |
| Serienname | LAVILO I |
| Kurzbeschreibung | LED-Wallwasher, IP66 |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | titan |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rechteckig |
| Länge | 604 mm |
| Breite | 82 mm |
| Aufbauhöhe | 86 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI. |
| Nettogewicht | 3,200 kg |

LAVILO I LED-Wallwisher, IP66

Artikel-Nr. 60841642

Licht.

Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur | RGBW |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2.590 lm |
| Systemeffizienz | 118 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 5 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leuchtenoptik | Linse |
| Abstrahlwinkel | 10° |
| Abstrahlwinkel 2 asymmetrisch | 40° |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|--------------------------------|---|
| Systemleistung | 22 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP66 |
| Umgebungstemperatur | -25 bis +50° |
| Ansteuerung | DALI |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 3,7 kg |
| Länge Verpackung | 654 mm |
| Breite Verpackung | 140 mm |
| Höhe Verpackung | 140 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |