

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ
 Schutzart: IP 65
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Abdeckung ESG-Scheibe, satiniert, asymmetrisch strahlend.
 Schlagfestigkeit IK08.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung. Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Einbaumontage kundenseitig. Beigelegte Schutzartbedingte Dichtung.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1330
B	149
H	99
A1	1200
A2	95
K	30
BE*	135
LE*	1320
K1	630
Gewicht [kg]	2,9

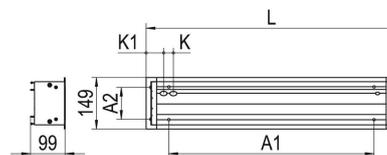


* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	21
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	13

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)	min. -20 max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	3790
Leuchtenleistung [W]	38
Leuchteneffizienz [lm/W]	99
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke											
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen	Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	22.0	23.4	22.3	23.6	23.8	21.6	23.0	21.9	23.2	23.4
	3H	23.3	24.5	23.6	24.8	25.0	22.9	24.2	23.3	24.4	24.7
	4H	23.8	24.9	24.1	25.2	25.4	23.4	24.6	23.8	24.9	25.1
	6H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	23.7	24.8	24.1	25.1	25.4
	8H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4
	12H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4
4H	2H	22.5	23.7	22.9	24.0	24.2	22.3	23.4	22.6	23.7	23.9
	3H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4
	4H	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2	24.4	25.3	24.8	25.6	25.9
	6H	25.0	25.8	25.4	26.1	26.5	24.8	25.6	25.2	25.9	26.3
	8H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4
	12H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	24.9	25.6	25.4	26.0	26.4
8H	4H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.3	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
	6H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6
	8H	25.4	25.9	25.9	26.4	26.8	25.3	25.8	25.8	26.3	26.7
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8
12H	4H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.3	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.7	25.2	25.7	25.6	26.1	26.6
	8H	25.5	25.9	25.9	26.4	26.9	25.4	25.8	25.8	26.3	26.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3790 lm