

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart: IP 65
Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Abdeckung satiniert, aus Polycarbonat mit breitstrahlendem, symmetrischem Prismenprofil, vandalensicher.
Schlagfestigkeit IK13.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.
LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung.Schutzart IP65, Schutzklasse II.
Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar


Montage: Einbaumontage kundenseitig. Beigelegte schutzartbedingte Dichtung.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	720
B	149
H	99
A1	590
A2	95
K	28
BE*	135
LE*	710
K1	50
Gewicht [kg]	2,9

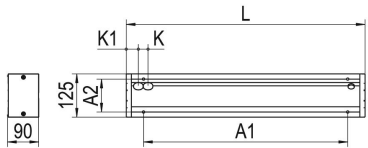


* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	14
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -20	max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	1950
Leuchtenleistung [W]	19
Leuchteneffizienz [lm/W]	102
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	19.6	20.9	19.8	21.1	21.3	21.0	22.3	21.2	22.5	22.7	
	3H	20.3	21.4	20.6	21.7	21.9	22.0	23.2	22.3	23.4	23.7	
	4H	20.5	21.6	20.8	21.8	22.1	22.4	23.5	22.7	23.7	24.0	
	6H	20.6	21.6	20.9	21.8	22.1	22.6	23.6	22.9	23.9	24.1	
	8H	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1	22.6	23.6	23.0	23.9	24.2	
	12H	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1	22.6	23.6	23.0	23.8	24.1	
4H	2H	20.1	21.2	20.4	21.5	21.7	21.3	22.4	21.6	22.6	22.9	
	3H	21.0	21.9	21.3	22.2	22.5	22.5	23.4	22.9	23.7	24.0	
	4H	21.3	22.1	21.6	22.4	22.8	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	
	6H	21.4	22.1	21.8	22.5	22.9	23.3	24.0	23.7	24.4	24.7	
	8H	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
	12H	21.4	22.0	21.9	22.4	22.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
8H	4H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
	6H	21.7	22.2	22.1	22.6	23.1	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	23.6	24.0	24.0	24.5	24.9	
	12H	21.8	22.2	22.2	22.6	23.1	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	
12H	4H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.9	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	
	8H	21.8	22.2	22.2	22.6	23.1	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1950 lm												