


Artikel-Nr: 86160721

Strahler

## LED Strahler QUADRONIUS POOL DALI 605mm 2x137W 090° PMp 40000lm

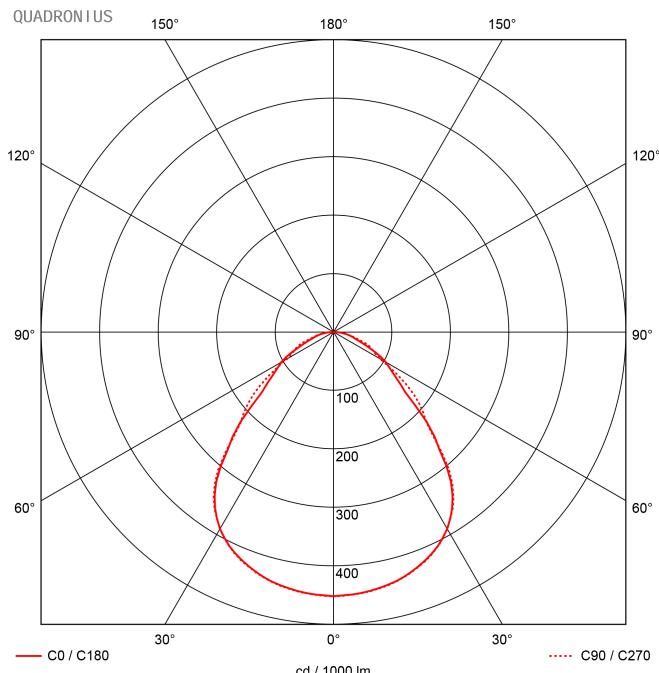

LED Strahler mit PMMA-Prismenabdeckscheibe (schlagzäh), geeignet für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Beschichtung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098327745

Statistische Warennummer 94054099

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	2
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	512
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	40000
Systemleistung W	274
Lichtstrom lm/W	146

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	90
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	27,5 / 27,6

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	2
Leitungsschutz B16A	3
Leitungsschutz C10A	3
Leitungsschutz C16A	5

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	60000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	95000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	605
Breite in mm	288
Höhe in mm	122
Nettogewicht in kg	12

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	0.805
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.23
Bruttogewicht kg VPE	14.5

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	-
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

**MATERIAL**

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA-Prismenscheibe
<i>Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.</i>	

14.05.2020