


Artikel-Nr: 86280621

Strahler

LED Strahler QUADRONIUS INDUSTRY DALI 912mm 2x134W tief25° ESG 29700lm

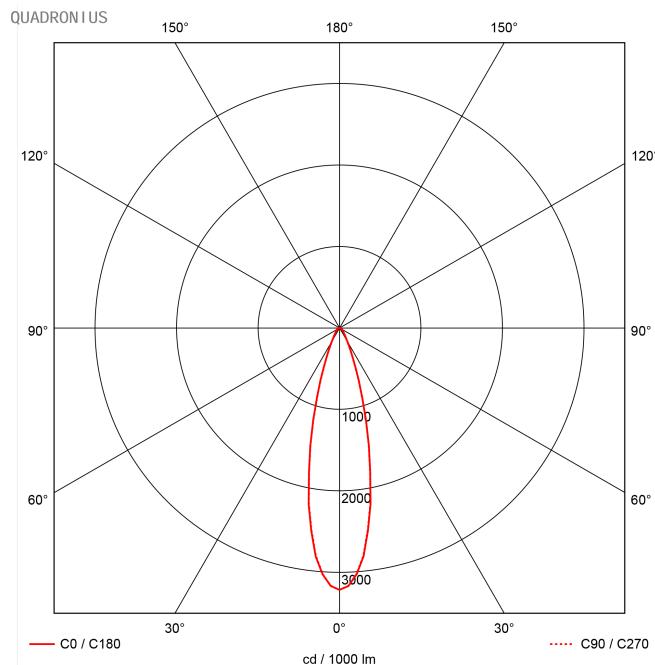

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), optimiert für besonders anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu +50°C. Wartungsarm, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet. Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098267621

Statistische Warennummer 94054099

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	2
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	128
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	29700
Systemleistung W	268
Lichtstrom lm/W	111

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	tiefstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	25
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	20.3 / 29.8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	1
Leitungsschutz B16A	2
Leitungsschutz C10A	3
Leitungsschutz C16A	5

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	100000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	50
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

MAÙE UND GEWICHTE

Länge in mm	912
Breite in mm	288
Höhe in mm	135
Nettogewicht in kg	15.5

VERPACKUNG

Länge m VPE	0.99
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.225
Bruttogewicht kg VPE	18.6

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	ESG-Sicherheitsglas
<i>Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.</i>	
14.05.2020	