


LED Hallenstrahler Highbay 544x373x110mm

Artikel-Nr.: 90351

Highpower LED Highbaystrahler mit SMD LED
Eingangsspannung: 200-277 V AC bei 50/60 Hz eff.

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung
874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-
Lampen.
Farbwiedergabeindex (Ra): >70
Lichtstromerhalt: 80

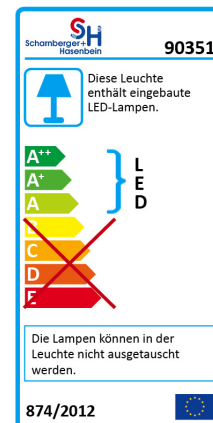

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	ja
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl:	1
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	200...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	1510...1510 mA
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Geeignet für Lampenleistung:	300...300 W
Max. Systemleistung:	300 W
Lichtfarbe:	weiß

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 11:06:34



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	42000 lm
Leistungsfaktor:	0.95
Breite:	544 mm
Höhe/Tiefe:	110 mm
Länge:	373 mm

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 11:06:34



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de