

Datenblatt

LED Pflanzenstrahler 324x324x135mm


Artikel-Nr.: 31766

Vollspektrum Plantlight mit Spektrum S1 + S4 umschaltbar, für Anzucht, vegetatives Wachstum und Blüte in Gewächshäusern und Dunkelräumen, mit Weißlichtanteil, zur Ausleuchtung groß...

Energieeffizienzkategorie: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2), enthält fest verbaute LED Lampen der EEK A-A++

Schaltzyklen: >100000

Lichtstromerhalt: 80

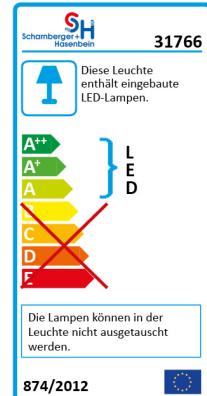

| | |
|---|----------------------------|
| Energieeffizienzkategorie des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschielenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Reflektor: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | I |
| Geeignet für Lampenleistung: | 150...150 W |
| Max. Systemleistung: | 150 W |
| Lichtfarbe: | sonstige |
| Leistungsfaktor: | 0.95 |
| Breite: | 324 mm |
| Höhe/Tiefe: | 135 mm |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:04:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Datenblatt



| | |
|---|-----------|
| Länge: | 342 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:04:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de