

Produktinformation Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840 ETDD

TOC: 6918751



Leuchtentyp

Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher.

Anwendungsbereiche


Sporthallen, Hallen, Lager, Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen, Schwerindustrie. Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko.

Montagearten

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Optisches System

Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 22.



Datei TX053454
UGR I = 22.2
UGR q = 21.8

c0-c180
c90-c270




Farbe	weiß (...01)
Gewicht	8,06 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
Schutzart	IP65
DIN 5040	A60
η_{LB}	1,00

LED-System

LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Leuchtenlichtstrom 26400 lm, Anschlussleistung 188 W, Lichtausbeute der Leuchte 140 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L85(t_q 55 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen. Farbe weiß. Maße (L x B): 649 mm x 342 mm, Leuchtenhöhe 106 mm. Rückseitige Verstärkung des Leuchtenkörpers zur speziellen Anwendung in Sportstätten. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C - +55 °C.

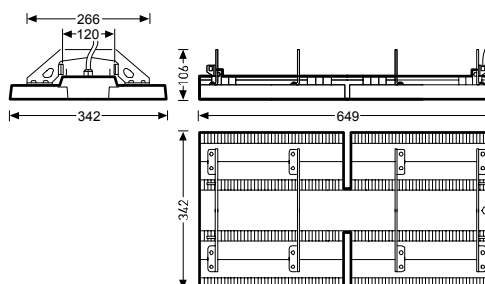

Elektrischer Anschluss

Mit Anschlussleitung, 1500 mm.

Elektrische Ausführung

Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext

Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 22. LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Leuchtenlichtstrom 26400 lm, Anschlussleistung 188 W, Lichtausbeute der Leuchte 140 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L85(t_q 55 °C) = 50.000 h. Robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen. Farbe weiß. Maße (L x B): 649 mm x 342 mm, Leuchtenhöhe 106 mm. Rückseitige Verstärkung des Leuchtenkörpers zur speziellen Anwendung in Sportstätten. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C - +55 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08/6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit Anschlussleitung, 1500 mm. Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC: Artikel
6888000 Mirona Fit AMB/52000

