


M12-A-5

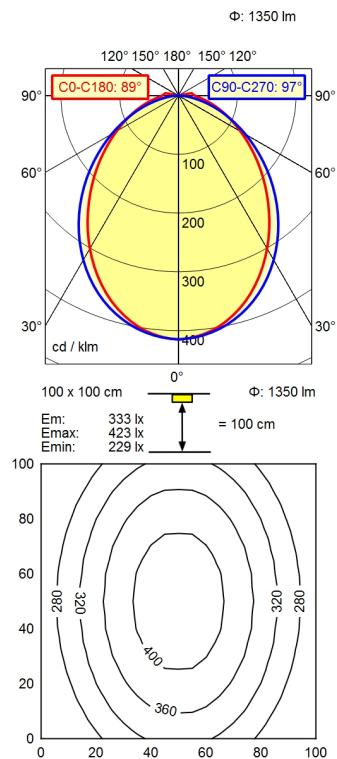

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

22-26 V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 27 W

Lichtstrom

ca. 1.350 lm

Leuchtenlichtausbeute

ca. 50 lm/W

Lichtverteilung

direkt

Ausstrahlungswinkel

89° / 97°

Lichtfarbe Leuchte

gelb

Entblendung

Optik

Schutzart

54

Schutzklasse

III

Lichtleistung

schaltbar

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;
aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA), satine

Abdeckung

ca. 0,566 kg

Gewicht

Verbindungsstecker; M12-A-5

Netzanschluss

Anbauversion

Bauform

Leuchtenhalter

Befestigung

Gesamtlänge
A=1315mm Cmin=1270mm Cmax=1300mm