


5 4 3 M12-A-5 2

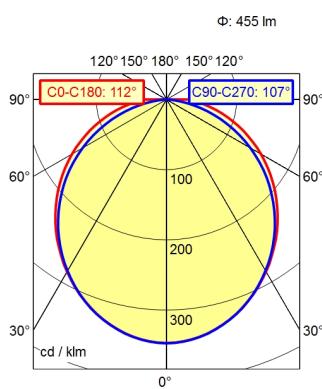

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

22-26 V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 18 W

Lichtstrom

ca. 455 lm

Leuchtenlichtausbeute

ca. 25 lm/W

Lichtverteilung

direkt

Ausstrahlungswinkel

112° / 107°

Lichtfarbe Leuchte

rot-grün-blau

Entblendung

Optik

Schutzart

IP 54

Schutzklasse

III

Lichtleistung

mehrstufig schaltbar

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;
aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA), satine

Abdeckung

ca. 0,59 kg

Gewicht

Verbindungsstecker; M12-A-5

Netzanschluss

Anbauversion

Bauform

Leuchtenhalter

Befestigung

A=1035mm Cmin=990mm Cmax=1020mm

Gesamtlänge

natursilber eloxal

Zierkontrast