


M12-A-5

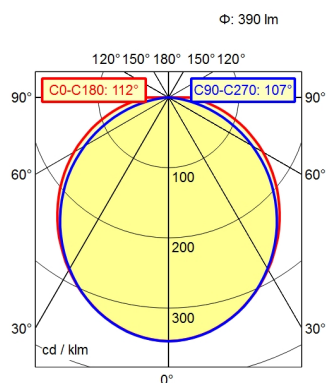

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 24 W

ca. 585 lm

ca. 24 lm/W

direkt

112° / 107°

rot-grün-blau

Optik

IP 54

III

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;

aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA), satine

ca. 0,74 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1315mmCmin=1270mmCmax=1300mm

natursilber eloxal

ADVANCED-Paket