


5 4 3 M12-A-5 2

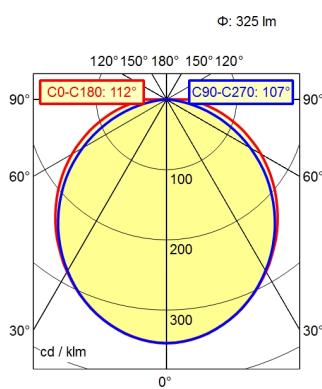

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

22-26 V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 15 W

Lichtstrom

ca. 325 lm

Leuchtenlichtausbeute

ca. 25 lm/W

Lichtverteilung

direkt

Ausstrahlungswinkel

112° / 107°

Lichtfarbe Leuchte

rot-grün-blau

Entblendung

Optik

Schutzart

IP 54

Schutzklasse

III

Lichtleistung

mehrstufig schaltbar

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;

aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA), satine

ca. 0,44 kg

Abdeckung

Verbindungsstecker; M12-A-5

Gewicht

Anbauversion

Netzanschluss

Leuchtenhalter

Bauform

A=755mm,Cmin=710mm, Cmax=740mm

Befestigung

natsursilber eloxal

Gesamtlänge

ADVANCED-Paket

Zierkontrast