



M12-A-5

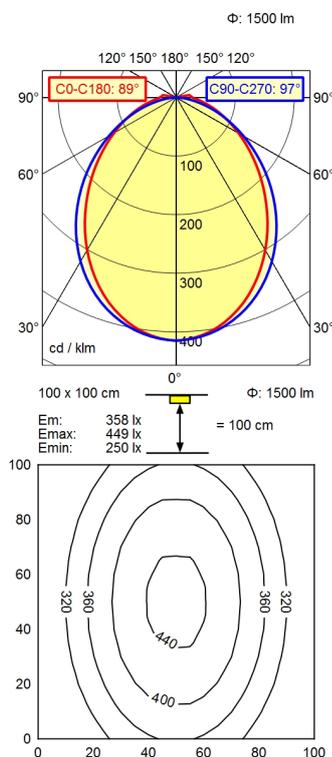

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 30 W
Lichtstrom	ca. 1.500 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 50 lm/W
Lichtart/-farbe	Gelblicht; gelb
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	89° / 97°
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Lichtleistung	schaltbar; ,
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); satine
Abdeckung	
Gewicht	ca. 0,625; KG
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=1455mm Cmin=1410mm Cmax=1440mm
Zierkontrast	natur Silber eloxal

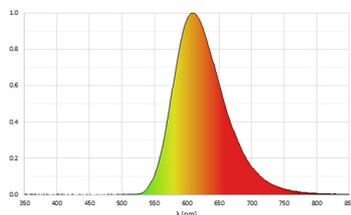

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.