


M12-A-5

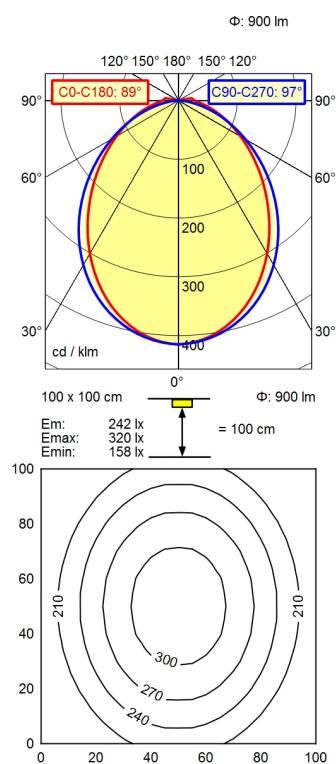

#### Bestückung

LED

#### Betriebsgerät

ohne

#### Anschlussspannung

22-26 V, DC

#### Leistungsaufnahme

ca. 18 W

#### Lichtstrom

ca. 900 lm

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

ca. 50 lm/W

#### Lichtart-/farbe

Gelblicht; gelb

#### Lichtverteilung

direkt

#### Ausstrahlungswinkel

89° / 97°

#### Entblendung

Optik

#### Schutzart

IP 54

#### Schutzklasse

III

#### Lichtleistung

schaltbar; ,

#### Schalter

extern

#### Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;  
aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Acryl (PMMA); satine

#### Abdeckung

ca. 0,388; KG

#### Gewicht

Verbindungsstecker; M12-A-5

#### Netzanschluss

Anbauversion

#### Bauform


Leuchtenhalter

#### Befestigung

A=895mm,Cmin=850mm,Cmax=880mm  
natursilber eloxal

#### Gesamtlänge

#### Zierkontrast

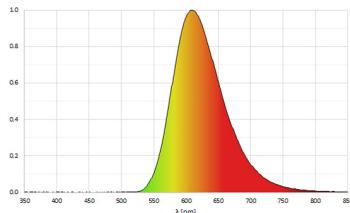

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.