
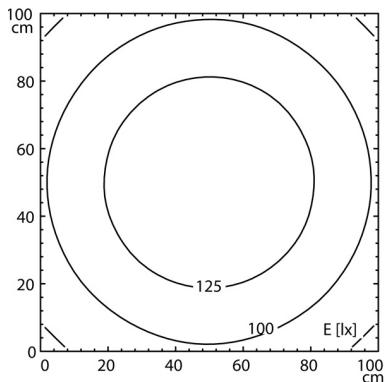


RSFM 4/0.5M

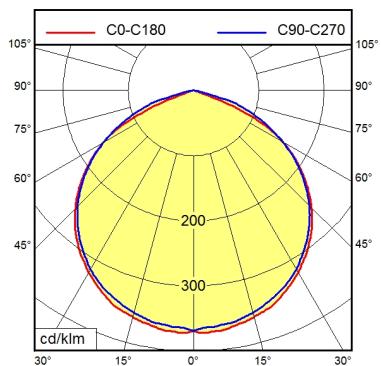

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

20-28V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 6 W

Lichtstrom

ca. 400 lm

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

ca. 67 lm/W

Lichtart-/farbe

neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra > 80

Lichtverteilung

direkt; symmetrisch

Entblendung

siehe Lampenabdeckung

Schutzart

IP 54

Schutzklasse

III

Lichtleistung

,

Schalter

extern
Aluminium; unbehandelt; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Gehäuse

Acryl (PMMA); klar (farblos)

Abdeckung

ca. 0,450; KG

Netzanschluss

Verbindungsstecker; RSFM 4/0.5M

Bauform


Anbauversion

Befestigung

Schrauben

Besonderheiten

Leuchtenkopf um ±90° drehbar

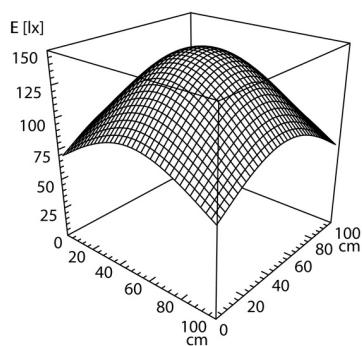

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.