



ST16/2 BS

A40 ↓ 98.9% ↑ 1.1% Φ: 1900 lm




100 x 100 cm Φ: 1900 lm

Em: 527 lx
Emax: 678 lx
Emin: 364 lx



Φ: 1900 lm E: 0°

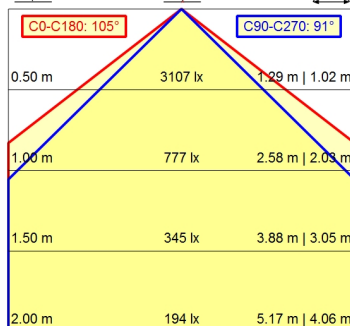

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Seitenteil
Lichtaustritt
Besonderheiten

LED
ohne
22-26 V, DC
ca. 25 W
ca. 1.900 lm
ca. 76 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 80
direkt
ca. 99 %
100°
< 4 SDCM
Diffusorfolie
<= 13000 cd/m²
<= 25
IP 67
III
schaltbar, ,
extern
Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
Polycarbonat (PC)
ca. 1,800; KG
Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS
Rohrschelle (Zubehör)
A=650 mm
A mit Kabelverschraubung
D=596 mm
Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.