# Systemleuchte TAMETO SAHKQ 60 RC

114259000-00805715

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT




UK CA

CEE 7/VII

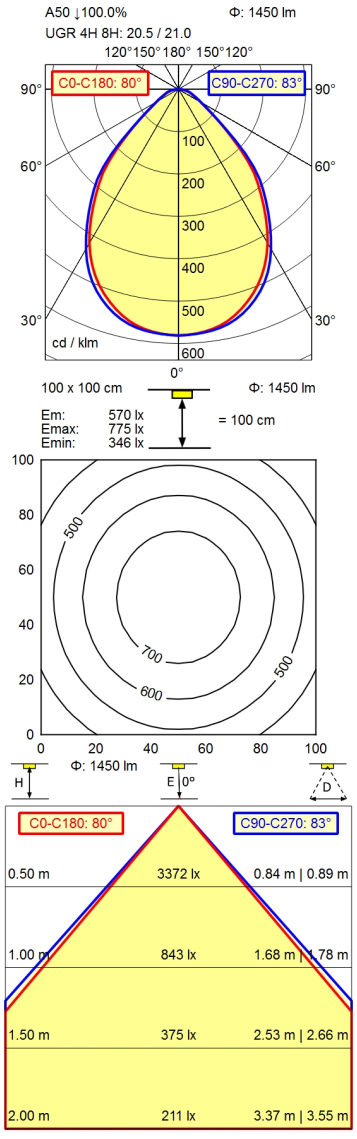


| | |
|---|---|
| **Bestückung** | LED |
| **Betriebsgerät** | Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät |
| **Anschlussspannung** | 220-240 V, 50/60 Hz |
| **Leistungsaufnahme** | ca. 23 W |
| **Lichtstrom** | ca. 1.450 lm |
| **Leuchtenlichtausbeute** [1)] | ca. 63 lm/W |
| **Lichtart/-farbe** | einstellbares Weiß |
| **Farbtemperatur** | ca. 3.000 - 6.500 K |
| **Farbwiedergabe** | Ra > 90; R9 > 50 |
| **Lichtverteilung** | direkt; symmetrisch |
| **Direktanteil** | ca. 100 % |
| **Ausstrahlungswinkel** | 80° |
| **Farbtoleranz** | < 3 SDCM |
| **Entblendung** | Kegelprismenblende |
| **Max. Leuchtdichte (L65)** | <= 5200 cd/m² |
| **UGR-Klasse (4H 8H)** | <= 22 |
| **Schutzart** | IP 20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Lichtleistung** | stufenlos dimmbar; funkgesteuert; , |
| **Schalter** | extern |
| **Gehäuse** | Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| **Abdeckung** | strukturiert |
| **Gewicht** | ca. 2,400; KG |
| **Netzanschlussleitung** | ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/VII |
| **Bauform** | Anbauversion |
| **Befestigung** | Anschraublasche |
| **Zierkontrast** | schwarz |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.



© 05/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG

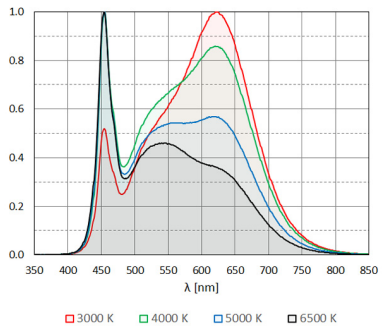


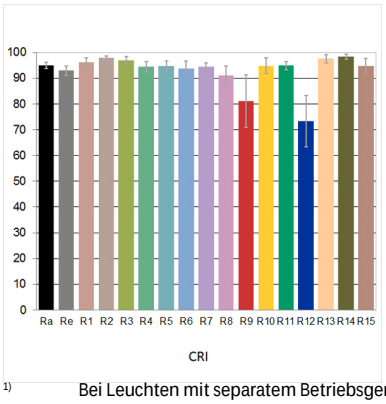


1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

**www.waldmann.com**
© 05/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG