




Serie 814

A50 100.0% Φ : 1000 lm



100 x 100 cm Φ : 1000 lm

Em: 352 lx
 Emax: 455 lx
 Emin: 230 lx

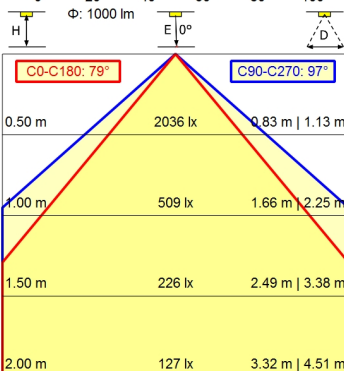

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

100/120/220-240 V, 50/60 Hz

ca. 12 W

ca. 1.000 lm

ca. 83 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

direkt; symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

<= 13000 cd/m²

<= 22/25

IP 67

I

schaltbar; ,

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 2,400; KG

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie 814

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=650 mm

Eco-Bestückung; durchverdrahtet

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.