




Serie_763

A50 100.0% Φ : 1250 lm



100 x 100 cm Φ : 1250 lm

Em: 433 lx
 Emax: 554 lx
 Emin: 287 lx

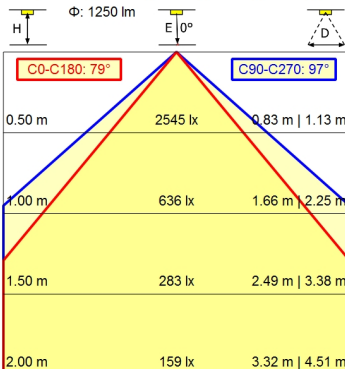

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

18-30 V, DC

ca. 13 W

ca. 1.250 lm

ca. 96 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

direkt; symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

<= 13000 cd/m²

<= 22/25

IP 67

III

schaltbar; ,

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos

eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 2,720; KG

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=790 mm

Eco-Bestückung; durchverdrahtet

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.