




RSFM 4/0,05 P25-1

A60 ± 100.0%       $\Phi: 1120 \text{ lm}$

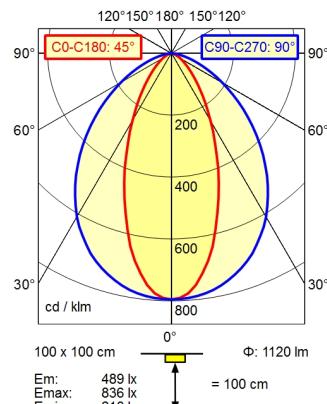

#### Bestückung

LED

#### Betriebsgerät

ohne

#### Anschlussspannung

20-28V, DC

#### Leistungsaufnahme

ca. 10.5 W

#### Lichtstrom

ca. 1.120 lm

#### Leuchtenlichtausbeute<sup>1)</sup>

ca. 102 lm/W

#### Lichtart/-farbe

neutralweiß

#### Farbtemperatur

ca. 5.000 K

#### Farbwiedergabe

Ra > 80

#### Lichtverteilung

engstrahlend; direkt; symmetrisch

#### Ausstrahlungswinkel

40°/90°

#### Farbtoleranz

< 4 SDCM

#### Entblendung

ohne

#### Max. Leuchtdichte (L65)

<= 56000 cd/m<sup>2</sup>

#### UGR-Klasse (4H 8H)

<= 28/31

#### Schutzart

IP 67

#### Schutzklasse

III

#### Lichtleistung

schaltbar; ,

#### Schalter

extern

#### Gehäuse

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Borosilikat; klar (farblos)

#### Abdeckung

ca. 0,500; KG

#### Gewicht

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

#### Netzanschluss

Anbauversion

#### Bauform

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

#### Befestigung

A=365 mm

#### Gesamtlänge

Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

#### Besonderheiten

Abstrahlwinkel 40°

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.