






CE

RFSM5/0,06 P

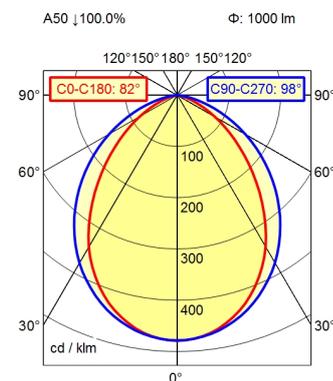

100 x 100 cm Φ : 1000 lm
Em: 330 lx
Emax: 452 lx
Emin: 207 lx

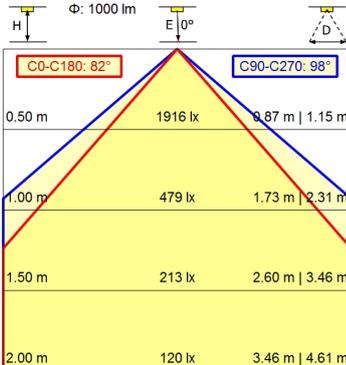

| | |
|--------------------------------|---|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | ohne |
| Anschlussspannung | 22-26 V, DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 12 W |
| Lichtstrom | ca. 1.000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 83 lm/W |
| Lichtverteilung | direkt, breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel | 90° |
| Lichtfarbe Leuchte | neutralweiß |
| Farbtemperatur Leuchte | ca. 5.000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | >= 80 |
| Farbtoleranz | < 4 SDCM |
| Entblendung | ohne |
| Max. Leuchtdichte (L65) | <= 43000 cd/m ² |
| UGR-Klasse (4H 8H) | <= 26/28 |
| Schutzart | 67 |
| Schutzklasse | III |
| Lichtleistung | schaltbar |
| Schalter | extern |
| Gehäuse | Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| Abdeckung | Blende, glasklar (farblos) |
| Gewicht | ca. 0,55 kg |
| Netzanschluss | Verbindungsstecker; RFSM5/0,06 P |
| Bauform | Anbauversion |
| Befestigung | L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör) |
| Gesamtlänge | A=365 mm |