


CE



RSFM 4/0,05 P25-1

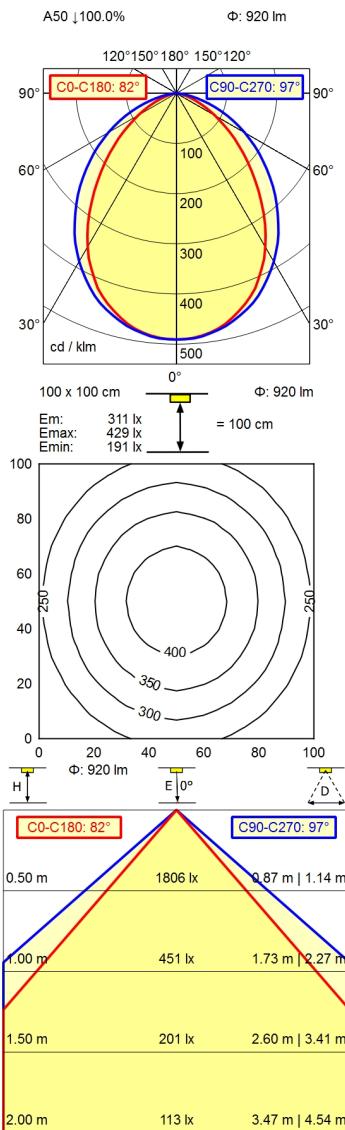

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

20-28V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 9 W

Lichtstrom

ca. 920 lm

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

ca. 102 lm/W

Lichtart-/farbe

neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra > 80

Lichtverteilung

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

Ausstrahlungswinkel

90°

Farbtoleranz

< 4 SDCM

Entblendung

ohne

Max. Leuchtdichte (L65)

<= 42000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H)

<= 25/28

Schutzart

IP 67

Schutzklasse

III

Lichtleistung

schaltbar; ,

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Borosilikat; klar (farblos)

Abdeckung

ca. 0,500; KG

Gewicht

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Netzanschluss

Anbauversion

Bauform

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

Befestigung

A=365 mm

Gesamtlänge

Abstrahlwinkel 90°; Für höhere Umgebungstemperatur

Besonderheiten

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.