


CE





RSFM 4/0,05 P25-1

A50 100.0% Φ : 2000 lm



100 x 100 cm Φ : 2000 lm

Em: 654 lx
Emax: 880 lx
Emin: 417 lx

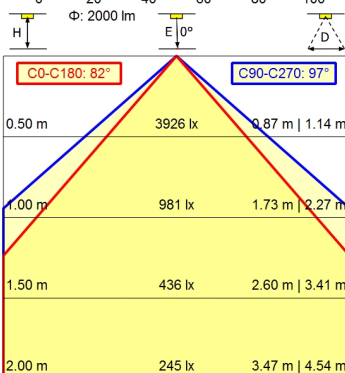

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 18 W

ca. 2.000 lm

ca. 111 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

90°

< 4 SDCM

ohne

<= 43000 cd/m²

<= 25/28

IP 67

III

schaltbar; ,

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 0,250; KG

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=715 mm

Abstrahlwinkel 90°; Für höhere

Umgebungstemperatur

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.