

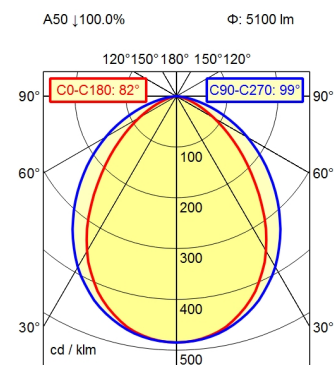


RSFM 4/0,05 P25-1

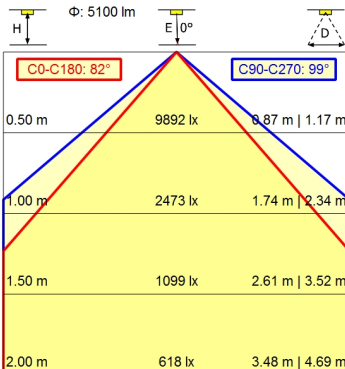

100 x 100 cm Φ : 5100 lm
 E_m : 1404 lx
 E_{max} : 1753 lx
 E_{min} : 984 lx
= 100 cm



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 50 W

ca. 5.100 lm

ca. 102 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

90°

< 4 SDCM

ohne

<= 50000 cd/m²

<= 28/31

IP 67

III

schaltbar; ,

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 2,400; KG

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1540 mm

Abstrahlwinkel 90°; durchverdrahtet