


Serie 814

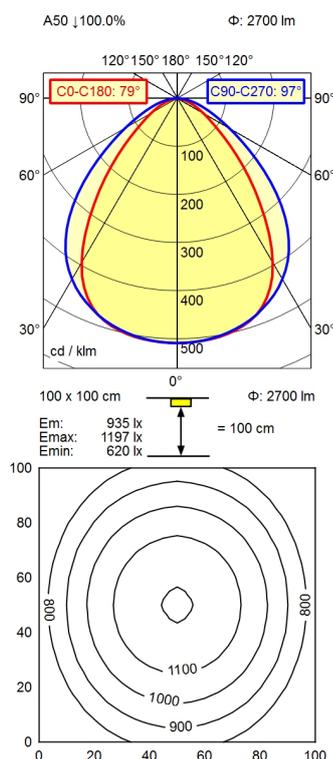

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlussspannung	100/120/220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 31 W
Lichtstrom	ca. 2.700 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 87 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	80°/100°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 27000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 25/28
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Lichtleistung	schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Blende, glasklar (farblos)
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Serie 814
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=790 mm