


Serie 814

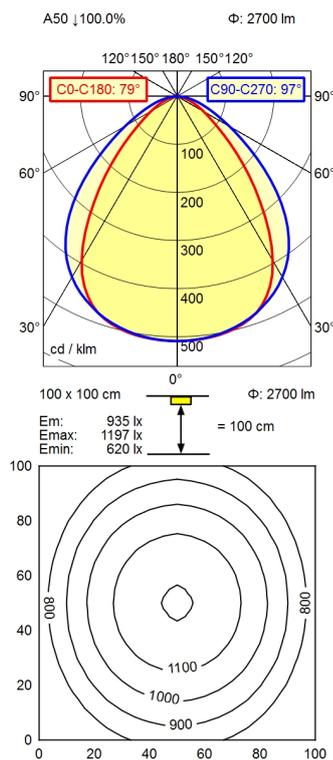

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

100/120/220-240 V, 50/60 Hz

ca. 31 W

ca. 2.700 lm

ca. 87 lm/W

direkt

80°/100°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 27000 cd/m²

<= 25/28

IP 67

I

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Blende, glasklar (farblos)

ca. 2,91 kg

Verbindungsstecker; Serie 814

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=790 mm