


M12-A-5

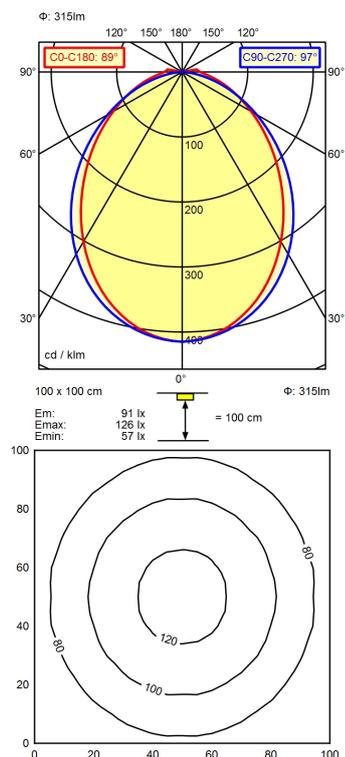

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | ohne |
| Anschlussspannung | 22-26 V, DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 2,5 W |
| Lichtstrom | ca. 315 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 126 lm/W |
| Lichtverteilung | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 89° / 97° |
| Lichtfarbe Leuchte | neutralweiß |
| Farbtemperatur Leuchte | ca. 5.000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | >= 80 |
| Farbtoleranz | < 4 SDCM |
| Entblendung | Optik |
| Schutzart | 54 |
| Schutzklasse | III |
| Lichtleistung | mehrstufig schaltbar |
| Schalter | extern |
| Gehäuse | Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| Abdeckung | Acryl (PMMA), satine |
| Gewicht | ca. 0,13 kg |
| Netzanschluss | Verbindungsstecker; M12-A-5 |
| Bauform | Anbauversion |
| Befestigung | Leuchtenhalter |
| Gesamtlänge | A=195mm, C=150mm, C1=180mm |
| Besonderheiten | ADVANCED-Paket |