Aufbauleuchte LINURA.edge
LEA 2100/850/MS

114092000-00803585

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



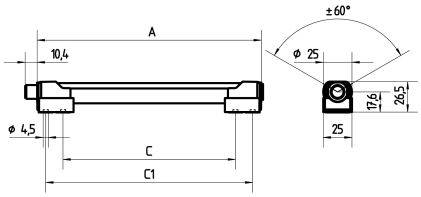

M12-A-5

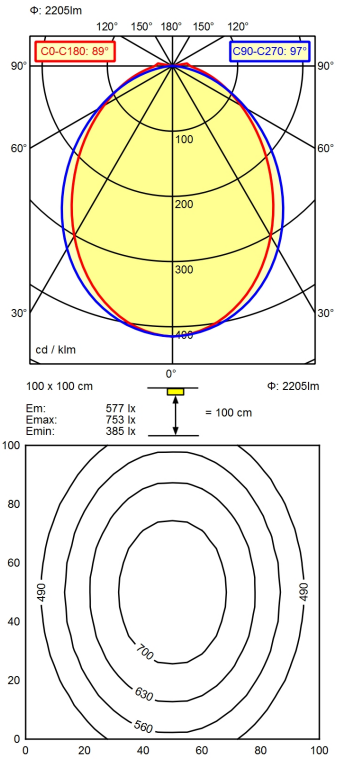

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 17,5 W
Lichtstrom	ca. 2.205 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 123 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	89° / 97°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	54
Schutzklasse	III
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Acryl (PMMA), satine
Gewicht	ca. 0,59 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=1035mm, C=990mm, C1=1020mm
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/05/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG