
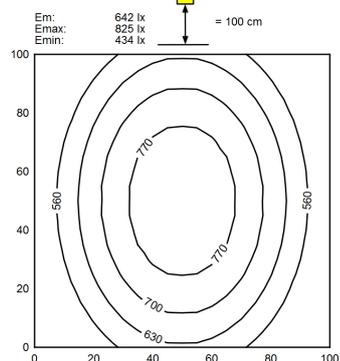


M12-A-5

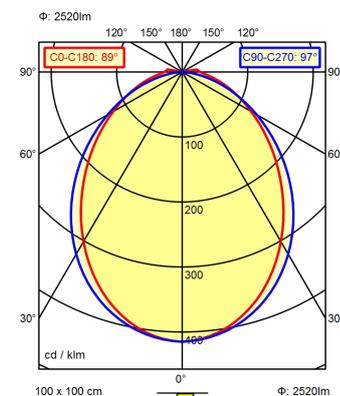

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Bestückung</b>             | LED   |
| <b>Betriebsgerät</b>          | ohne  |
| <b>Anschlussspannung</b>      | 22-26 V, DC   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | ca. 20 W  |
| <b>Lichtstrom</b>             | ca. 2.520 lm  |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>  | ca. 126 lm/W  |
| <b>Lichtverteilung</b>        | direkt  |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>    | 89° / 97°   |
| <b>Lichtfarbe Leuchte</b>     | neutralweiß   |
| <b>Farbtemperatur Leuchte</b> | ca. 5.000 K   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>    | >= 80   |
| <b>Farbtoleranz</b>           | < 4 SDCM  |
| <b>Entblendung</b>            | Optik   |
| <b>Schutzart</b>              | 54  |
| <b>Schutzklasse</b>           | III   |
| <b>Lichtleistung</b>          | mehrstufig schaltbar  |
| <b>Schalter</b>               | extern  |
| <b>Gehäuse</b>                | Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;<br>aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| <b>Abdeckung</b>              | Acryl (PMMA), satine  |
| <b>Gewicht</b>                | ca. 0,66 kg   |
| <b>Netzanschluss</b>          | Verbindungsstecker; M12-A-5   |
| <b>Bauform</b>                | Anbauversion  |
| <b>Befestigung</b>            | Leuchtenhalter  |
| <b>Gesamtlänge</b>            | A=1175mm, C=1130mm, C1=1160mm   |
| <b>Besonderheiten</b>         | ADVANCED-Paket  |