


M12-A-5

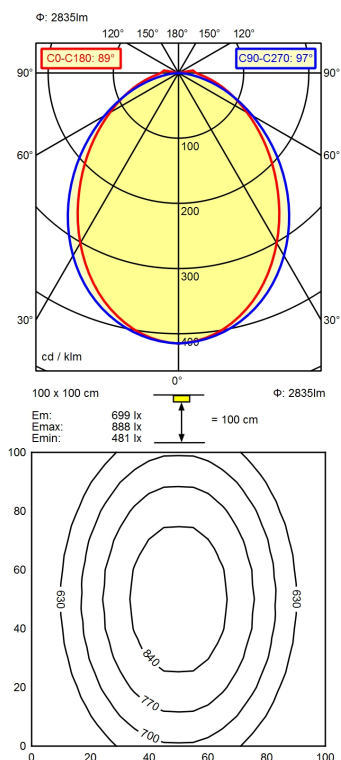

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 22,5 W

ca. 2.835 lm

ca. 123 lm/W

direkt

89° / 97°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

Optik

54

III

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA), satine

ca. 0,75 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1315mm, C=1270mm, C1=1300mm

durchverdrahtet; ADVANCED-Paket