


M12-A-5

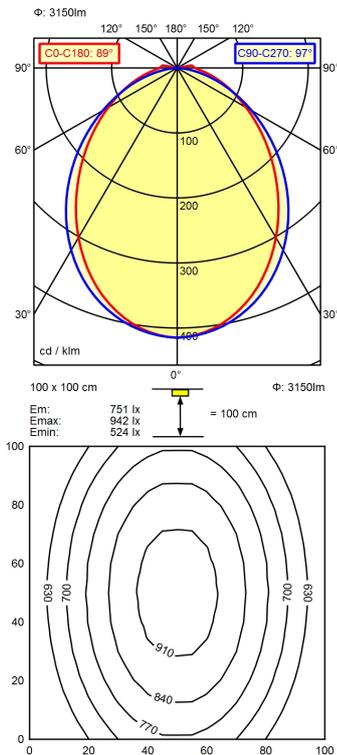

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlussspannung</b>	22-26 V, DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 25 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 3.150 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 126 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	89° / 97°
<b>Lichtfarbe Leuchte</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur Leuchte</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	< 4 SDCM
<b>Entblendung</b>	Optik
<b>Schutzart</b>	54
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Lichtleistung</b>	mehrstufig schaltbar
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA), satine
<b>Gewicht</b>	ca. 0,83 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; M12-A-5
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Leuchtenhalter
<b>Gesamtlänge</b>	A=1455mm, C=1410mm, C1=1440mm
<b>Besonderheiten</b>	durchverdrahtet; ADVANCED-Paket