
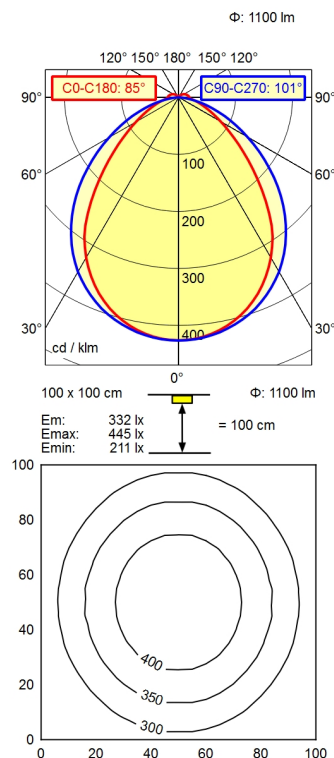
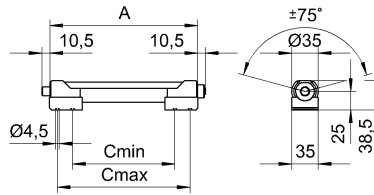




Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Bauform
Befestigung
Gesamtlänge
Besonderheiten

LED
ohne
22-26 V, DC
ca. 9 W
ca. 1.100 lm
ca. 122 lm/W
direkt
85° / 101°
neutralweiß
ca. 5.000 K
>= 80
< 4 SDCM
Optik
IP 54
III
mehrstufig schaltbar
extern
Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA), satine
ca. 0,301 kg
Verbindungsstecker; M12-A-5
Anbauversion
Leuchtenhalter
A=335mm, Cmin=275mm, Cmax=320mm
durchverdrahtet; ADVANCED-Paket