


M12-A-5

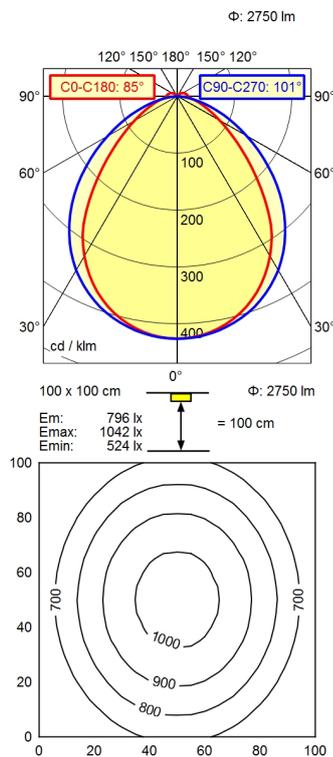

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 21 W
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 131 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	85° / 101°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Acryl (PMMA), satine
Gewicht	ca. 0,592 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=755mm, Cmin=695mm, Cmax=740mm
Besonderheiten	durchverdrahtet; ADVANCED-Paket