


M12-A-5

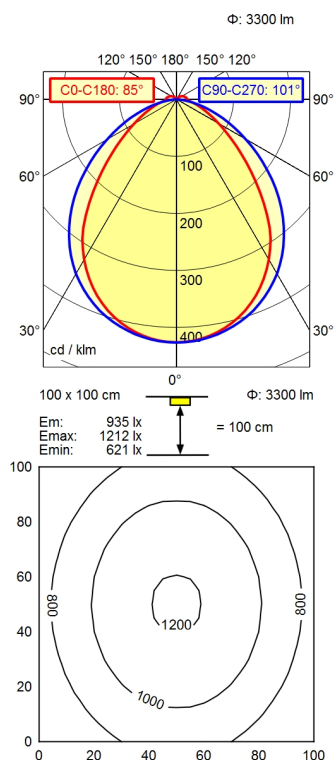

#### Bestückung

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Bauform**

**Befestigung**

**Gesamtlänge**

**Besonderheiten**

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 25 W

ca. 3.300 lm

ca. 132 lm/W

direkt

85° / 101°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

Optik

IP 54

III

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;  
aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Acryl (PMMA), satine

ca. 0,688 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=895mm, Cmin=835mm, Cmax=880mm

ADVANCED-Paket