
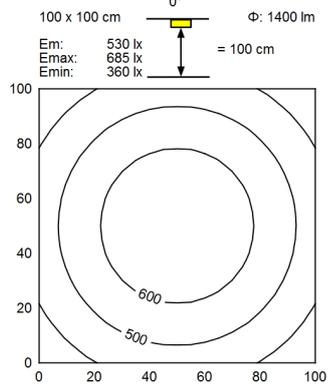


M12-A-5

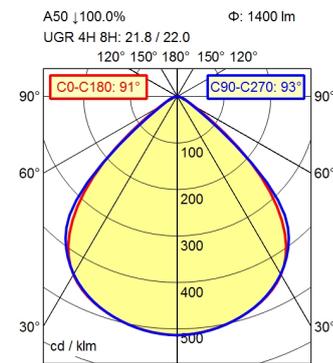

Height (m)	Beam Angle	Illuminance (lx)	Radius (m)	Diameter (m)
0.50	C0-C180: 91° / C90-C270: 93°	2874	1.02	2.04
1.00		719	2.04	4.08
1.50		319	3.06	6.12
2.00		180	4.08	8.16

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	24 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 12 W
Lichtstrom	ca. 1.400 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 117 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	91°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 5200 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 22
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Glasblende
Gewicht	ca. 1,06 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Befestigung	Schnappverbindung
Gesamtlänge	A=390 mm
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 1450/850/MS
114311000-00806645
