



M12-A-5

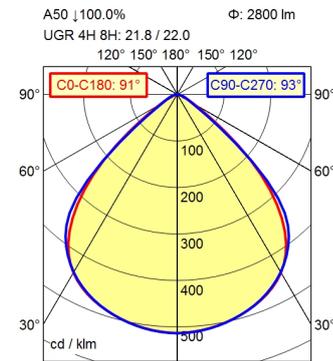

100 x 100 cm       $\Phi$ : 2800 lm  
 Em: 1022 lx  
 Emax: 1298 lx  
 Emin: 708 lx

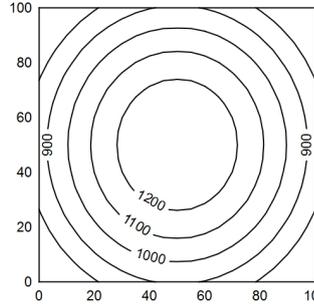

Height (m)	Beam Diameter (m)	Light Intensity (lx)	Beam Spread (m)
0.50	1.02	5748	1.05
1.00	2.04	1437	2.09
1.50	3.06	639	3.14
2.00	4.08	359	4.19

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlussspannung</b>	24 V, DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 22 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 2.800 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 127 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	91°
<b>Lichtfarbe Leuchte</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur Leuchte</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Optik
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 5200 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 22
<b>Lichtleistung</b>	mehrstufig schaltbar
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
<b>Abdeckung</b>	Glasblende
<b>Gewicht</b>	ca. 2,03 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; M12-A-5
<b>Befestigung</b>	Schnappverbindung
<b>Gesamtlänge</b>	A=740 mm
<b>Besonderheiten</b>	ADVANCED-Paket

**Aufbauleuchte ACURIA.perfect**  
**APA 2900/850/MS**  
114313000-00806649

---